

FICHE TECHNIQUE LAMES DE TERRASSE EN BOIS ABODO IMBUE



CHOIX DES LAMES DE TERRASSE EN ABODO

LA HAUTE PERFORMANCE POUR VOS PROJETS

Les terrasses en bois clipsable sans vis apparentes et sans échardes sont synonymes d'esthétisme et de durabilité dans les aménagements extérieurs. L'une des essences de bois que l'on va voir de plus en plus sur le bassin d'Arcachon et dans des régions telles que Bordeaux et d'Arcachon, est la terrasse en ABODO thermo chauffé.

LAMES DE TERRASSE EN ABODO

Conçus pour répondre aux exigences les plus élevées, nos bois **subissent une modification thermique** qui réduit fortement le rétrécissement et la






déformation, offrant une stabilité supérieure aux bois courants. Testés dans des conditions extrêmes, ils conservent leurs qualités même en extérieur ou en contact direct avec l'humidité. Ils sont **conçus pour durer**. Déjà adoptés en Nouvelle-Zélande et en Australie, ils ont démontré leur résistance aux climats les plus rudes.

*Ci-dessus lame de terrasse en ABODO
21 x 120 mm clipsée sans vis apparentes*

LAMES DE TERRASSE EN Gamme GRAD&IMBUE profil bombé Section 26*120 (UTILE 124mm)

longueurs 2m70/3m60/4m20/4m80

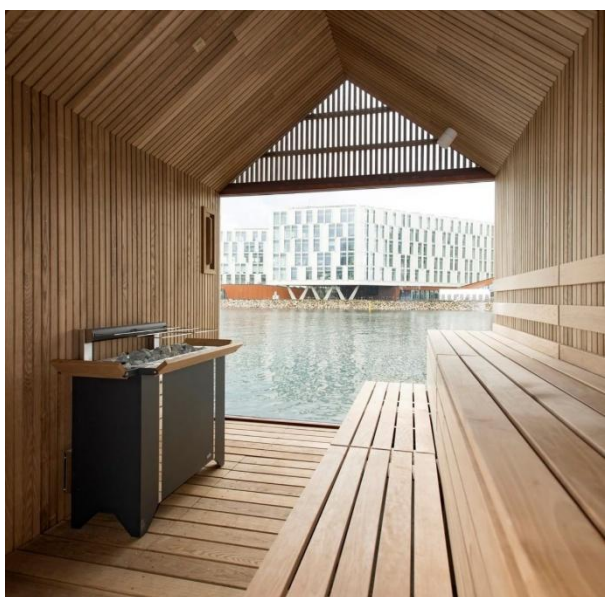

- L'ABODO est un bois thermo modifié renouvelable rapidement : Bois certifié FSC®, issu de plantations néo-zélandaises de pin Radiata, cultivées de manière durable et respectueuse de la biodiversité.
- Performance brevetée : Bois thermiquement modifié et façonné avec précision pour une performance, une stabilité et une durabilité exceptionnelle avec la couleur brun foncé caractéristique d'Imbue.
- Beauté naturelle : En hommage à l'essence même du bois – son grain scié à plat de qualité claire, sa texture et son lien profond avec la nature.

Un choix durable et responsable

Nos lames de bois sont la solution parfaite pour concevoir des bâtiments durables et haut de gamme avec un bois dont la stabilité, la durabilité et l'esthétique sont garanties, **sans compromettre votre budget ni la sécurité sanitaire**



AVANTAGES DES LAMES abodo imbue

1. **Durabilité :**


Les produits Imbue™ bénéficient d'une garantie de 15 ans contre les attaques fongiques ce qui correspond à une classe 4.

2. **Résistance :**

Les bois Imbue™ sont traités thermiquement et sous pression afin d'être protégés contre les infiltrations d'eau et les termites.

3. **Stabilité :**


Ce bois sans nœud a une stabilité dimensionnelle de 96 à 97 %, ce qui limite le retrait et le gonflement, réduit les risques de déformation et facilite l'application de finitions.

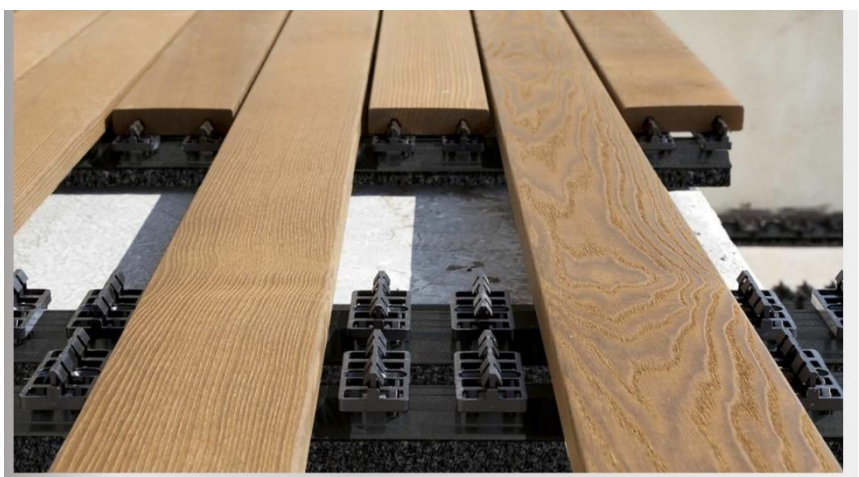

4. **Facilité d'Installation :**

GAIN DE TEMPS

Avec les clips GRAD prémontés en usine, la distance entre les lames est définie par la structure. Cela permet de réduire le temps d'installation jusqu'à 50 %.



IMBUE™

Optez pour une terrasse en ABODO de qualité !

Obtenez un accompagnement de A à Z avec l'un de nos experts

[Contacter DECKiBOIS](#)



ERGONOMIQUE

Les lames Imbue™ sont adaptées
Aux Clips GRAD, qui offrent une méthode
de fixation innovante et
facile par simple pression, permettant d'installer
les lames en position à plat ou debout.



ESTHÉTIQUE

Les lames sont parfaitement alignées
grâce au système, ce qui
garantit des lignes de goutte à
goutte claires ainsi qu'un espacement
homogène des lames pour
un résultat impeccable.

Caractéristiques de l'Abodo Imbue

- **Stabilité** : exceptionnelle stabilité du bois thermo chauffé de 96 à 97 %,
- **Classe d'emploi** : classe 4
- **Couleur** : teinte brun-jaune
- **Origine** : Nouvelle Zélande
- **Durabilité** : garanti 15 ans contre les attaques fongiques
- **Densité** : 350 à 400 kg/m3
- **Section(s)** : dimensions : 21x120mm
- **Longueur(s)** : 2m70, 3m60, 4m20, 4m80
- **Profil(s)** : profil 1 face bombée pour éviter la rétention d'eau
- **Qualité(s)** : qualité sans nœuds = le meilleur choix
- **Séchage** : séché exclusivement en séchoir (KD)



Préparation de la structure

Il est préférable de prévoir une structure en bois exotique comme le BADI par exemple pour avoir une structure qui à la même durée de vis que votre platelage.

Dans l'exemple ci contre, nous avons construit un lambourrage croisé, puis avons vissé le flat rail GRAD avant de clipser les lames en ABODO

Entretien de l'ABODO

Les produits Grad et Imbue résistent à la pourriture et aux insectes. Ils nécessitent peu d'entretien. Ils vieillissent et grisonnent magnifiquement bien avec le temps.



Pour l'entretien de l'ABODO, vous avez deux options. La première consiste à le laisser griser naturellement et à effectuer un nettoyage annuel à l'aide d'une brosseuse électrique Karcher. Vous pouvez toujours restaurer sa teinte d'origine à tout moment en utilisant un dégriseur de la marque DECKIBOIS.

La seconde option est de maintenir la teinte de l'Abodo en appliquant un saturateur MIEL de la marque DECKIBOIS deux fois par an. **Ces produits sont disponibles dans notre Shop en ligne** pour vous faciliter l'entretien de votre ABODO.

