

FICHE TECHNIQUE LAMES DE TERRASSE COMPOSITE GRAD-EASYCLICK SILVADEC




CHOIX DES LAMES DE TERRASSE CLIPSABLE SANS VIS EASYCLICK SILVADEC COMPOSITE

Une terrasse composite au rendu bois exotique !

La stabilité des couleurs en plus.

La lame de terrasse Nuances Ipé reprend **toutes les nuances de couleurs des lames de terrasse en bois exotique Ipé.**

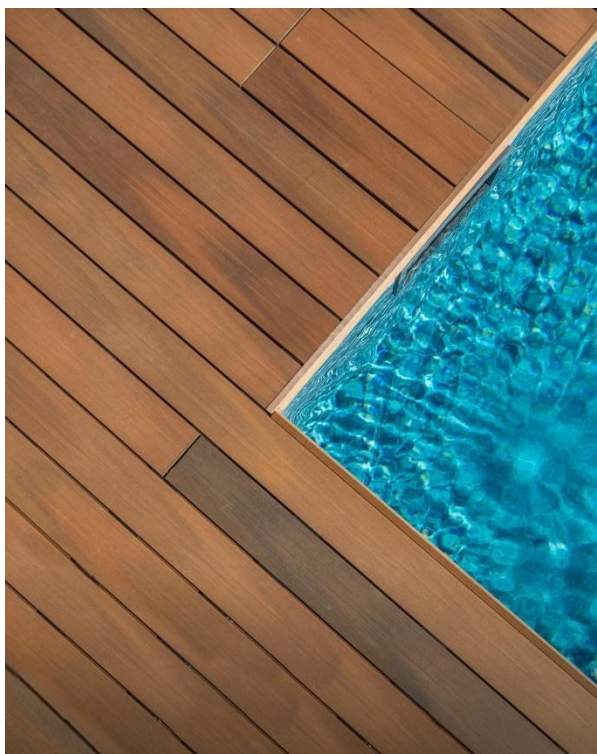

LAMES DE TERRASSE EASYCLICK SILVADEC

En bois composite **Silvadeck®**, cette lame de terrasse bénéficie d'une technologie de fabrication spécifique qui lui confère des caractéristiques exceptionnelles :

- Ses **couleurs resteront stables dans le temps**, sans aucun traitement.
- Elle est garantie **sans échardes**
- **Facile d'entretien** face aux tâches domestiques
- S'adapte à tous types d'usages.

Fabriquée en France, en Bretagne, la lame Nuances Ipé représente ainsi **une véritable alternative durable aux bois exotiques** : c'est une solution d'aménagement extérieur respectueuse de l'environnement.

*Ci-dessus lame de terrasse **CLIPSABLE** SANS VIS EASYCLICK SILVADEC COMPOSITE*

GAMME EASYCLICK GRAD&SILVADEC COEXTRUDÉ
GAMME GRAD 1 FACE PLATE
SECTION 23*119 (124 UTILE)
LONGUEURS 4M



Des couleurs durables sans traitement



Les nuances de la lame Nuances Ipé offrent un aspect très naturel.

Ses couleurs restent stables dans le temps :

Il n'est **pas nécessaire d'appliquer de traitement ni de saturateur**. La terrasse ne grise pas.

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE UNIQUE

Silvadek est le premier fabricant de bois composite à relever le défi technique de créer une véritable alternative à la lame de terrasse bois exotique.


La lame Nuances Ipé est la première lame nuancée reprenant toute la palette de nuances des lames de terrasse bois Ipé : des couleurs variant du brun orangé au brun sombre.

LES LAMES EASYCLICK REPONDENT A TOUS TYPES D'USAGES

- Résidentiel
- Établissements recevant du public
- Cuisines extérieures y compris dans des zones abritées ou semi-abritées
- Terrasses et plages de piscine

AVANTAGES DES LAMES EASYCLICK GRAD&SILVADEC

- Rendu esthétique bois exotique

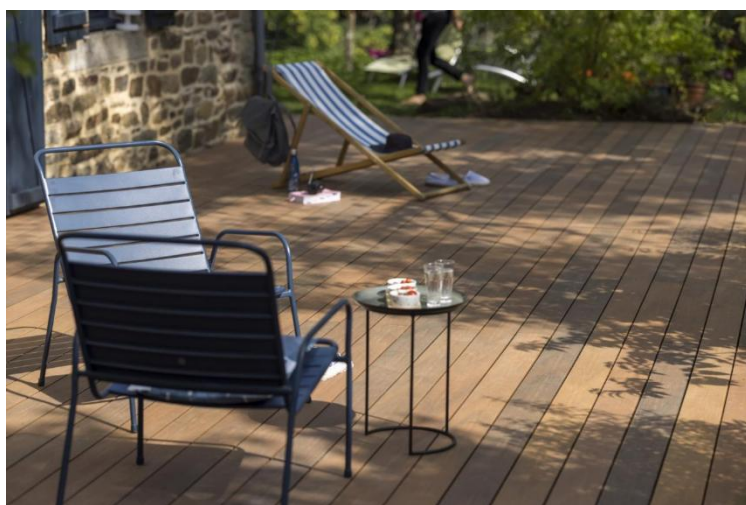

- Ne grise pas : pas besoin de saturateur
- Couleur stable sans traitement
- Garantie sans écharde
- Fixation avec clips cachés.



GAIN DE TEMPS

Avec les clips GRAD prémontés en usine, la distance entre les lames est définie par la structure. Cela permet de réduire le temps d'installation jusqu'à 50 %.

Optez pour une terrasse EASYCLICK GRAD&SILVADEC de qualité !

Obtenez un accompagnement de A à Z avec l'un de nos experts

[Contacter DECKIBOIS](#)

TECHNIQUE DE FABRICATION

- Sa performance technique : elle est issue d'un procédé de fabrication spécifique appelé [coextrusion](#).
Ce procédé consiste à envelopper la lame en bois composite d'une couche protectrice de matériaux polymère.
- Sa résistance à la glisse : récompensée du meilleur classement de [résistance à la glisse](#)*, la lame de terrasse Nuances a la particularité de présenter une adhérence très élevée, même mouillée ou pieds nus.
- * Classement R13 selon la norme DIN 51130

Caractéristiques de l'Easyclic Silvadeck



- **Stabilité** : exceptionnelle, ne vrille pas, ne fend pas
- **Couleur** : teinte brun orangé au brun sombre
- **Origine** : France
- **Durabilité** : garanti 25 ans sans décoloration
- **Masse** : 2.7 kg/ml
- **Section(s)** : dimensions : 23x119mm (utile 124mm)
- **Longueur(s)** : 4m (sur mesure possible de 1m50 à 6m)
- **Profil(s)** : profil 1 face lisse, 1 face rainurée pour recevoir le clip
- **Qualité(s)** : Classe DC1 (très durable), usage commercial intensif
- **Antidérapant** : Résistance à la glisse R12

- Pas de bronzage temporaire
- Confortable pieds nus (t° de la lame au soleil) comparé à du bois exotique
- Facilité d'entretien des tâches domestiques
- Adapté à des zones extérieures soumises aux UV et à la pluie
- Adapté à des zones abritées ou couvertes (y compris cuisines extérieures)



Préparation de la structure

Il est préférable de prévoir une structure en bois exotique comme le badi par exemple pour avoir une structure qui à la même durée de vie que votre planelage. Dans l'exemple ci contre, nous avons construit un lambourrage croisé, puis avons vissé le flat rail GRAD avant de clipser les lames en EASYCLIC SILVADEC

CONDITIONS DE POSE

- Entraxe entre lambourdes : 400 mm
- Jeu de dilatation entre lames : 5 mm
- Jeu périphérique entre lames et éléments extérieurs : 15 mm

