


# DECKiBOIS

## GAMMES PRO ÉVIDÉE RENFORCÉE

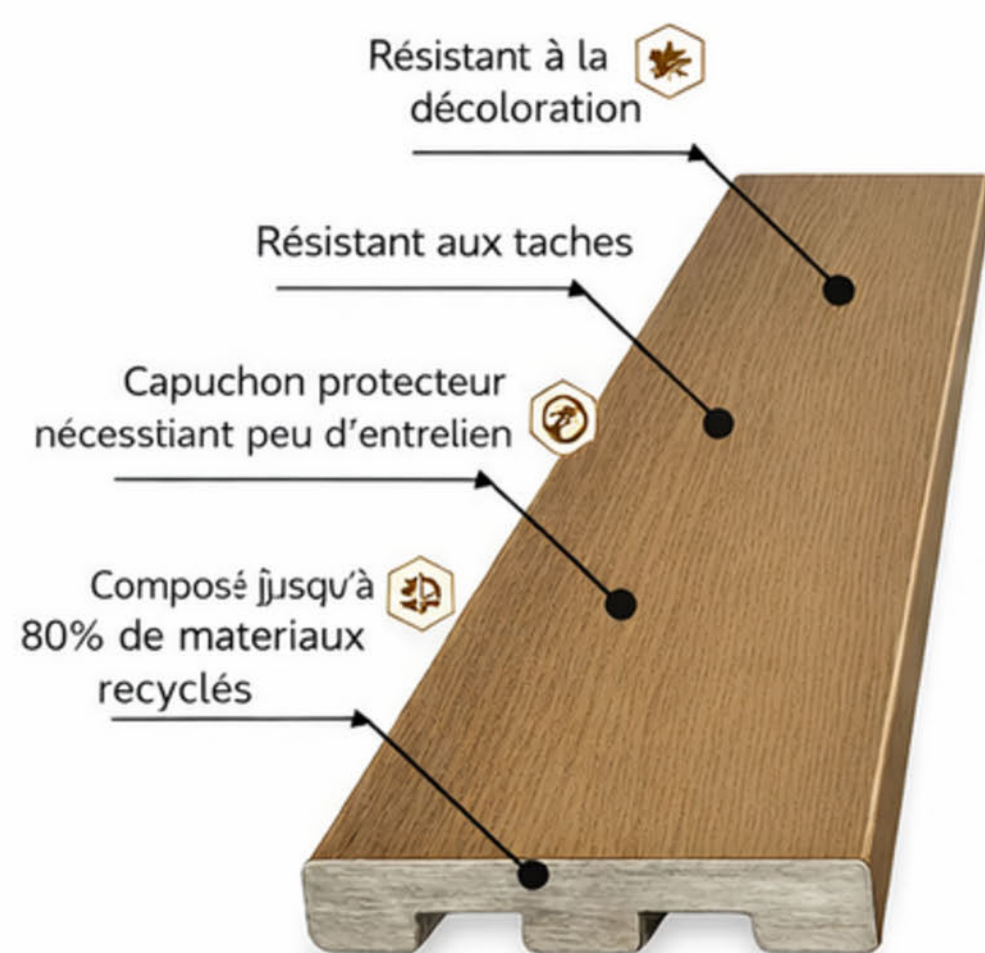

## AVANTAGES

- Garantie 25 ans
- Esthétique bois durable
- Bon rapport qualité-prix
- Facilité de mise en oeuvre

## TERRASSE COMPOSITE

Les lames de terrasse que nous vous proposons offrent une solution composite durable, résistante et à faible entretien, avec une esthétique bois stable dans le temps et un excellent rapport qualité-prix pour les projets résidentiels.






# DECKiBOIS



## DARK COCOA

### RAL 8017 - Brun Chocolat

Brun profond, avec une  
composante froid-taupe situé entre  
un chêne foncé patiné et un brun  
chocolat désaturé.

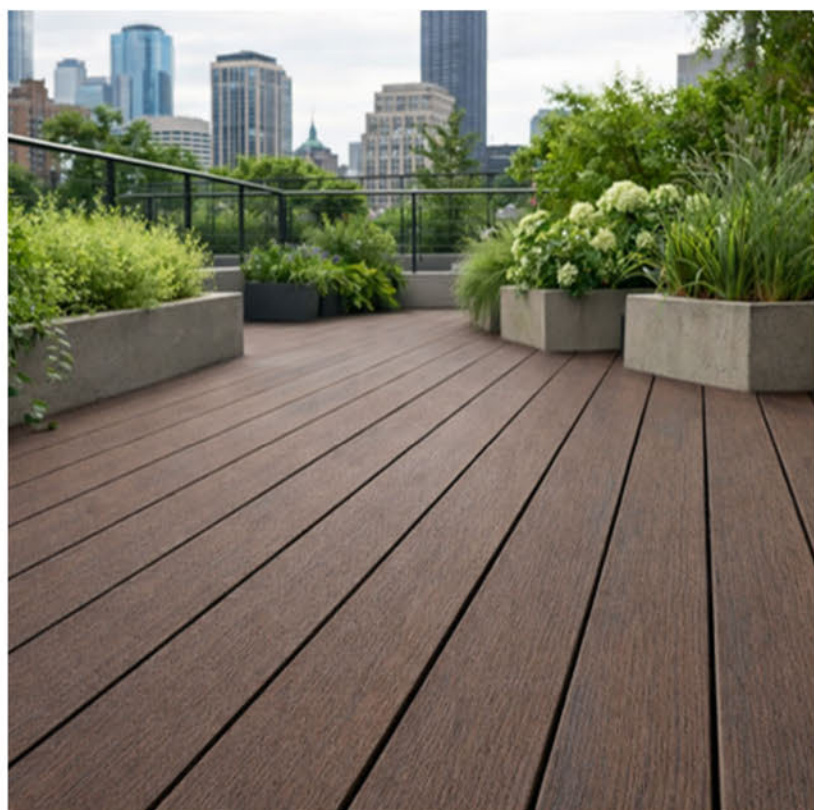

06 98 40 08 82  
[arcachon@deckibois.fr](mailto:arcachon@deckibois.fr)


# DECKiBOIS

## RAL 8001 - Brun Ocre

Brun doré clair, avec une composante ocre légèrement désaturée avec des veinures sombres typiques d'un bois exotique teck.



## COCONUT HUSK

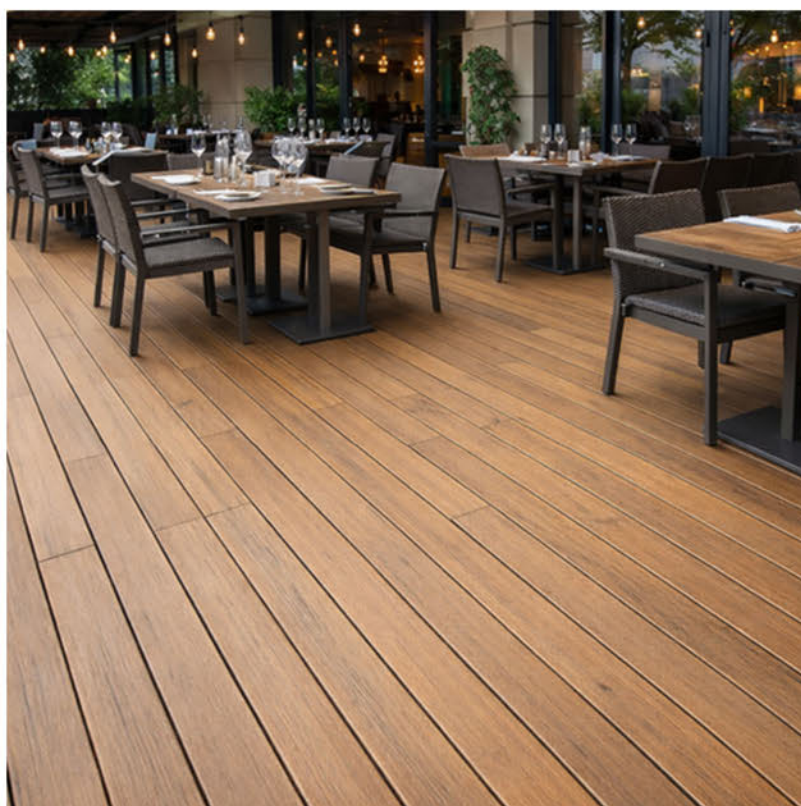

06 98 40 08 82  
[arcachon@deckibois.fr](mailto:arcachon@deckibois.fr)

# DECKiBOIS





## RAL 7031 - Bleu Gris

Gris moyen froid, subtilement bleuté, avec un veinage plus sombre qui renforce l'effet « bois grisé par le sel et les intempéries »



## SEA SALT GRAY

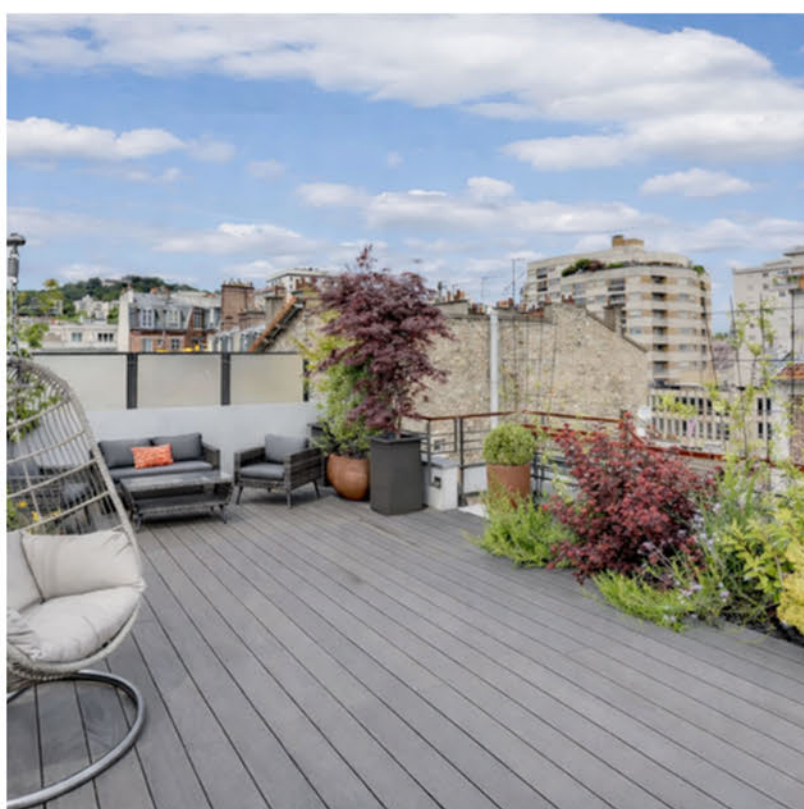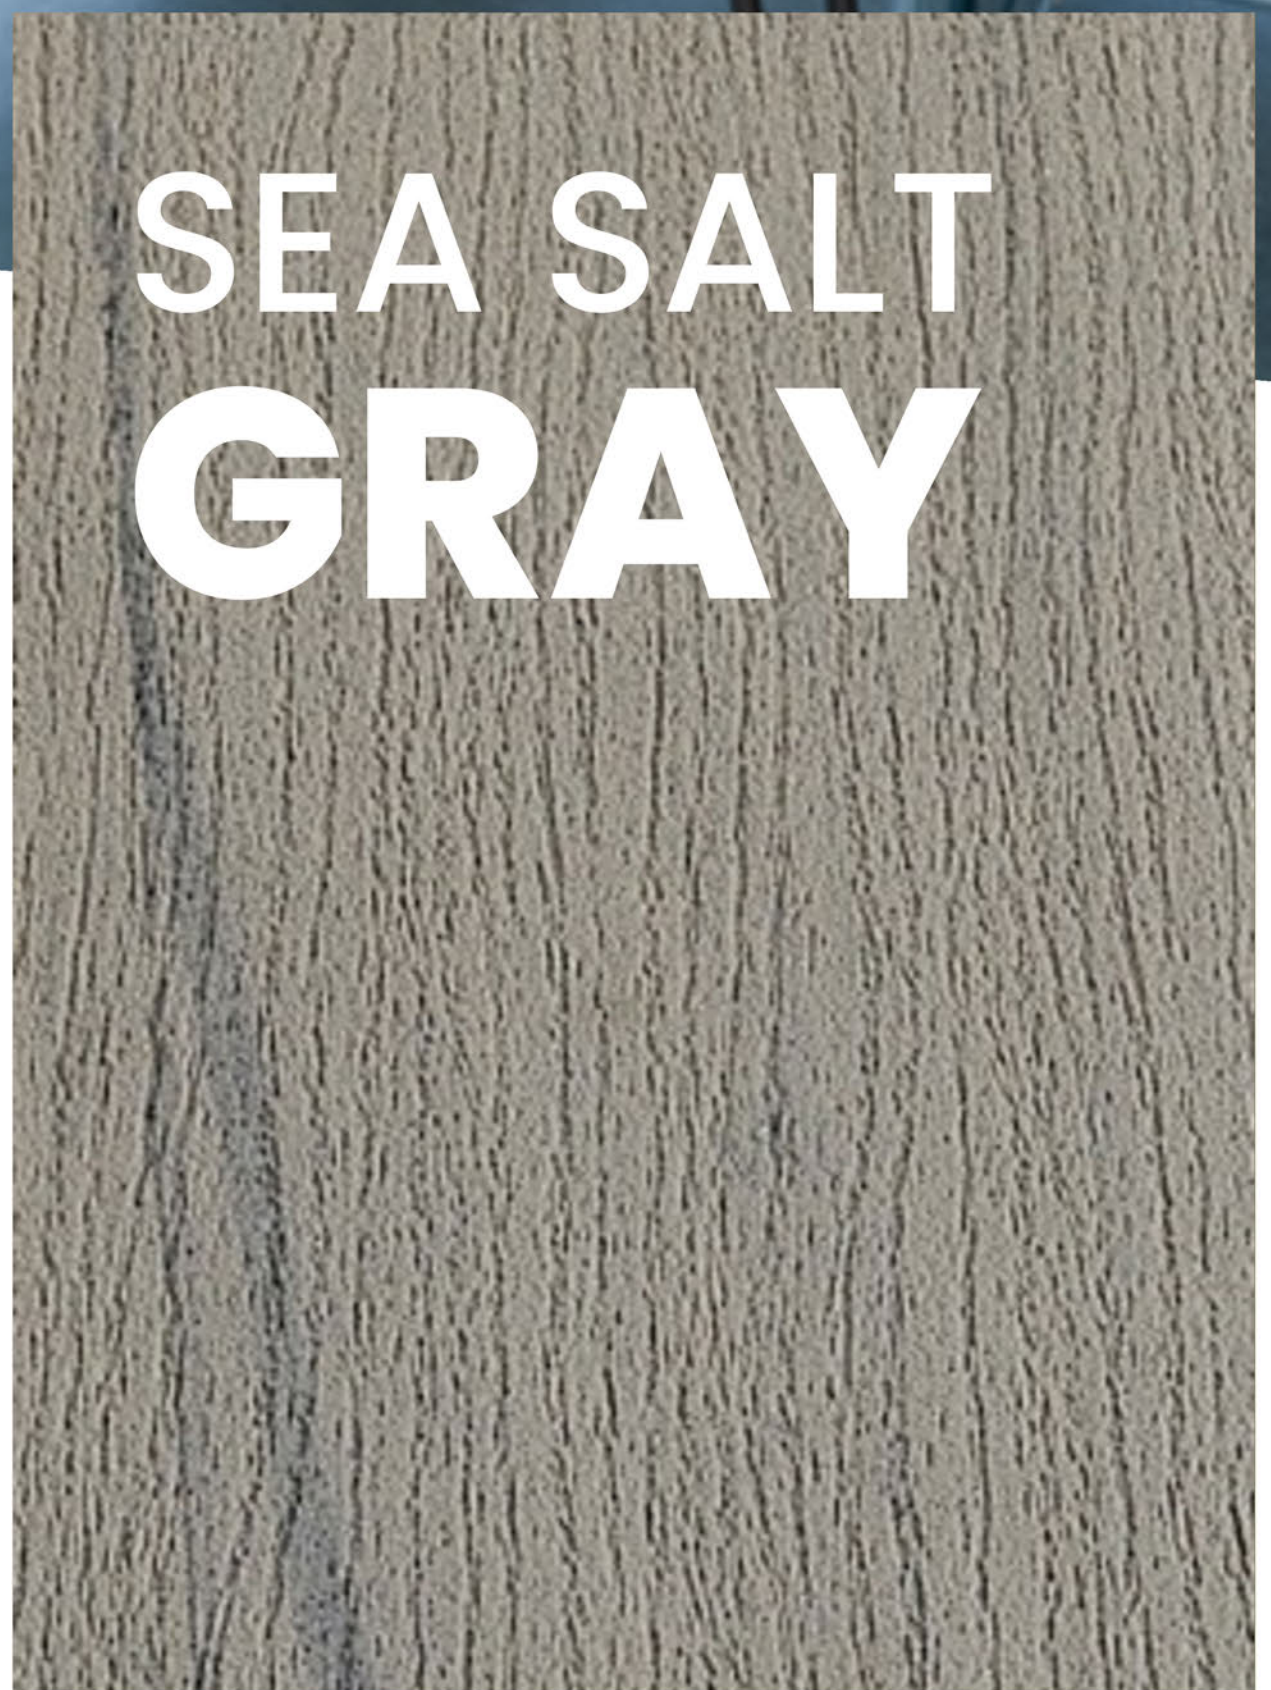

06 98 40 08 82  
[arcachon@deckibois.fr](mailto:arcachon@deckibois.fr)

# FICHE TECHNIQUE

## DECKiBOIS



- 25 ans de garantie limitée contre la décoloration et les taches (résidentiel uniquement).
- 25 ans de garantie limitée - Structurelle (résidentiel uniquement).
- 10 ans de garantie limitée - Structurelle (commercial)



### 1. Performance technique adaptée au résidentiel et fort trafic

Les lames TimberTech EDGE sont des lames en composite co-extrudé avec finition grainée bois et protection périphérique en polyéthylène, offrant une résistance accrue aux taches, à la décoloration et aux contraintes climatiques par rapport au bois brut.

### 2. Durabilité et longévité garanties

Composées jusqu'à 80 % de matériaux recyclés, ces lames allient robustesse structurelle et durabilité. Elles sont couvertes par une garantie commerciale typique de 25 ans, ce qui reflète une performance attendue sur le long terme face aux fissures, pourriture et déformations.

### 3. Entretien minimal : efficacité opérationnelle

Contrairement au bois traditionnel, les lames en composite ne nécessitent ni ponçage, ni lasure, ni traitement régulier : un simple nettoyage périodique suffit à préserver l'esthétique et la fonctionnalité. Cette faible maintenance se traduit par une réduction des coûts et des interventions dans le cycle de vie.

### 4. Esthétique et intégration architecturale

La finition grain bois et la palette de coloris variés (Coconut Husk, Sea Salt Gray, Dark Cocoa, etc.) permettent de concevoir des terrasses harmonieuses, adaptées aux projets contemporains ou traditionnels.

### 5. Rapport qualité-prix pertinent pour les marchés résidentiels

La combinaison d'un prix attractif, de performances durables et d'une facilité de pose (profilé standard avec possibilité de fixation invisible) positionne cette gamme comme un choix pragmatique pour les maîtres d'ouvrage et professionnels cherchant un compromis entre performance et budget.


# FICHE TECHNIQUE

DECKiBOIS

## Dimensions



Lame de terrasse à clipser  
23 x 136 mm  
lg. 3.66 ml

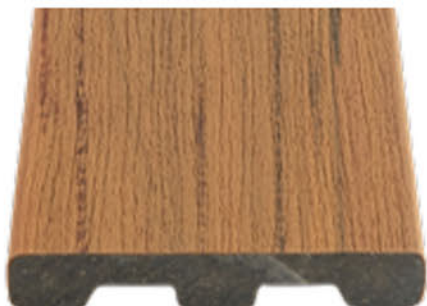

Lame de finition  
23 x 136 mm  
lg. 3.00 ou 6.10 ml

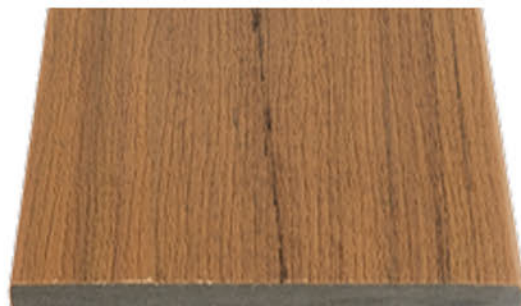


Planche de finition  
15 x 185 mm  
lg. 3.66 ml

## Fixations



CONCEALOC  
175u/boîte +/- 10m<sup>2</sup>  
ENTRAXE 40 cm



TOP LOC  
100u/sachet



## Données Techniques

| PROPRIÉTÉ                                                      | NORME                    | RÉSULTAT                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Indice de propagation de la flamme                             | ASTM E84                 | 100                                        |                                           |
| Coefficient de dilatation thermique<br>- longueur<br>- largeur | ASTM D696                | 3.4 x 10-5 in/in/oF<br>2.6 x 10-5 in/in/oF | 6.1 x 10-5 mm/mm/oC<br>4.7x 10-5 mm/mm/oC |
| Module d'élasticité en flexion<br>MOE<br>MOR                   | ASTM D6109(1)            | 533500 psi<br>1630 psi                     | 3676 MPa<br>11.2 MPa                      |
| Densité                                                        | ASTM D792                | 1.2 gm/cc3                                 |                                           |
| Résistance aux termites                                        | ASTM D3345               | equivalent to preservative treated lumber  |                                           |
| Résistance aux champignons                                     | ASTM 1413                | rating = no dacey                          |                                           |
| Résistance au glissement                                       | ASTM F1679<br>Dry<br>Wet | 0.58<br>0.43                               |                                           |
| Absorption d'eau % en masse                                    | ASTM D1037               | < 2.0%                                     | < 2.0%                                    |



Guide d'entretien, de pose et  
détails garanties sur le site  
Timbertech.fr

# DECKiBOIS

**DECKIBOIS**  
06 98 40 08 82  
arcachon@deckibois.fr  
443 avenue Alh na - ZA ALHENA  
40460 SANGUINET