

## FICHE TECHNIQUE DES LAMES DE TERRASSE EN PIN DES LANDES SANS NOEUDS

### LAME DE TERRASSE EN PIN DES LANDES



#### DESCRIPTIF DU PIN DES LANDES :

Le pin maritime, également appelé « pin des Landes », est un arbre commun en France, particulièrement présent sur les côtes où il bénéficie de climats ensoleillés et doux. Ce conifère appartient à la famille des Pinacées et peut atteindre une hauteur de 30 à 35 mètres à maturité.

Il est polyvalent, adapté à une utilisation extérieure, et son grain et sa texture lui confèrent un aspect esthétique attrayant avec des finitions impeccables. De plus, il présente une excellente résistance mécanique.


#### PRODUCTION LOCALE

Chez DECKIBOIS, nous privilégions l'utilisation du pin des Landes pour soutenir la production locale et réduire l'impact environnemental en évitant les importations de bois de régions lointaines. Nous



croyons en l'établissement d'un cercle vertueux de croissance en collaboration avec notre filière bois locale, contribuant ainsi positivement à notre pays. En utilisant un matériau écologique localement disponible, nous minimisons la pollution liée au transport de matériaux depuis des milliers de kilomètres.

## NOTRE GAMME DE TERRASSE

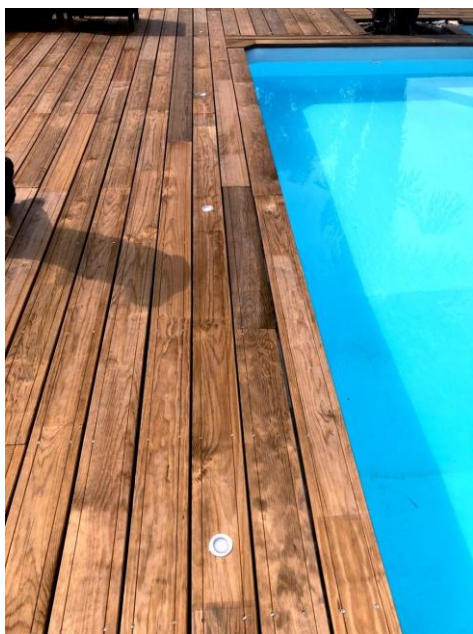

DECKIBOIS propose des lames massives et des lames aboutées. L'utilisation de l'aboutage élimine toutes les imperfections du bois, ce qui améliore considérablement son aspect et son classement mécanique.

Nous proposons un profil de lame bombées pour éviter la rétention d'eau

La durabilité est assurée grâce à un traitement autoclave de classe IV, certifié CTB B+ de coloris marron.


Nos produits répondent strictement à des normes de qualité et de labels spécifiques, avec une production sous contrôle supervisée par le FCBA.

**Optez pour une terrasse en Pin des Landes de qualité !**

Obtenez un accompagnement de A à Z avec l'un de nos experts

[Contacter DECKiBOIS](#)

## Caractéristique techniques du Pin des Landes

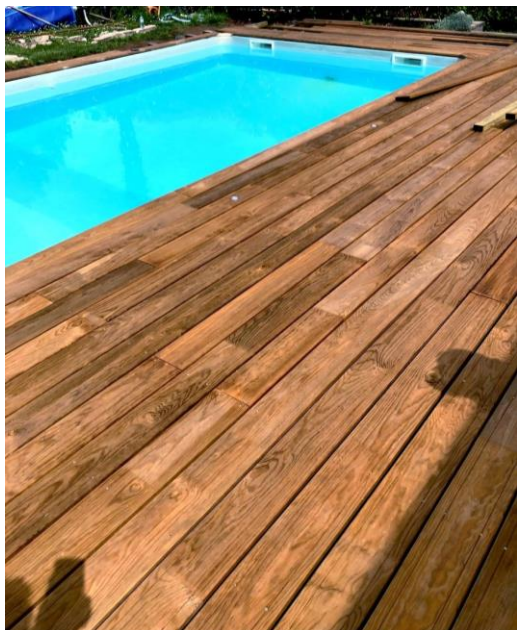

Le Pin Maritime que nous utilisons provient des landes et est certifié PEFC pour son caractère écologique. Il appartient à la catégorie du bois mi-dur, avec une densité moyenne de 550 kg/m<sup>3</sup> à 12% d'hygrométrie.

- En termes de durabilité, il présente une durabilité naturelle de Classe III-IV à l'état naturel. Sa classe d'emploi est de Classe 3.1, mais peut être élevée à Classe 4 lorsqu'il est préservé en autoclave ce qui est le cas de nos lames de terrasse.
- Chez DECKIBOIS, nous proposons une qualité de Choix 0, sans nœuds à petits nœuds. Le bois a un aspect jaune veiné de brun rougeâtre et offre une bonne stabilité dimensionnelle, ce qui le rend adapté à une utilisation structurelle.

*Ci-dessous terrasse en pin des landes 28 x 160mm*

*après application d'un saturateur PROTEXT MIEL*

### Longueur et section des lames



**Épaisseur 28mm**

**Largeur 160mm**

**Longueur des lames aboutées : [2m40 et 4m80](#)**

Longueur des lames non aboutées : 3m,

Cette lame extra large respecte le DTU 51.4 car 6 fois l'épaisseur de 28mm doit être < à 168mm de large.

Ici cette lame de 160mm de large vous garantit une très bonne stabilité.

Les lames de longueur 2m40 tolèrent 1 à 2 aboutages par lame.

Pour améliorer encore la stabilité, nous conseillons de positionner sous toutes les lames de [cales de ventilation NOVLEK](#) qui amélioreront dans la durée la planéité de la lame.

**Attention**, il peut y avoir des différences de largeurs entre les lames dans une même livraison car l'imprégnation des lames est fonction du pourcentage d'aubier présent dans le bois,

(immédiatement après le traitement classe 4, les lames ayant plus d'aubiers peuvent être un peu plus larges).

Pour faciliter la pose malgré ces contraintes il faut privilégier la pose sans joints, c'est-à-dire éviter de mettre bout à bout 4m80+4m80 pour faire 9m60. La meilleure technique de pose si nous conservons cet exemple serait d'intercaler entre les 2 lames de 4m80 une lame dans l'autre sens.

Sur commande nous pouvons réaliser des lames des **longueurs sur mesure pour limiter les chutes** et améliorer le côté esthétique sans joints. Pour exemple, nous avons dernièrement fabriqué des lames de longueur 5m60 pour que notre client réalise l'intégralité de sa terrasse avec une seule lame. Ce système est possible grâce à notre ligne d'aboutage qui nous permet de rallonger les lames en écartant les nœuds et donc sans diminuer la qualité de nos terrasses.

Vous trouverez ces produits disponibles dans notre Shop en ligne

